



Cort de acoperiș Alduo

[Versiunea 2025]

Manual de utilizare

[Ediția 1-2026]



SNAILER® este unmarcă înregistrată a companiei WANKEL, s.r.o.

ID companie: 46721177; Cod TVA UE: SK2023551618

Hraničná 797/4, 040 17 Košice, Slovacia

snailer.eu

Cuprins

Cuprins	2
Introducere.....	3
Specificații.....	4
Conținutul pachetului.....	5
Pregătirea pentru instalare.....	7
Instalarea cortului.....	8
Atașarea și utilizarea scării.....	9
Deschiderea cortului.....	9
Închiderea cortului.....	10
Avertismente de siguranță.....	10
Întreținere și depozitare.....	11
Garanție și informații de contact.....	12

Introducere

SNAILER Alduo este un cort de acoperiș compact, premium, conceput pentru două persoane.

Designul său triunghiular cu carcasă rigidă și amortizoare pe gaz permite montarea și demontarea de către o singură persoană în mai puțin de un minut.

Materialele de înaltă calitate — panouri din aluminiu tip fagure de miere și țesătură din poliester rip-stop 420D — oferă rezistență, durabilitate și rezistență ridicată la apă.





O saltea din spumă cu strat dublu, buzunare multiple și iluminarea LED reglabilă creează un mediu de dormit confortabil chiar și în locații îndepărtate.









Specificații

Articol	Detalii
Materialul corpului	Panouri din aluminiu tip fagure de miere
Material textil	Poliester ripstop 420D Oxford, coloană de apă >3000 mm
Saltea	Spumă de înaltă densitate cu strat dublu, grosime totală 6,5 cm, husă detașabilă și lavabilă, dimensiuni 120 x 200 cm
Dimensiuni închise	210x130x17,5 cm (plus șine de montare de 2,5 cm)
Scară	Telescopic din aluminiu; lungime maximă 230 cm; sarcină maximă 150 kg; greutate ≈ 6 kg
Greutatea cortului	65 kg (fără scară)
Capacitate statică de încărcare	până la 300 kg (greutatea combinată a ocupanților și a echipamentului)
Clasificare minimă pentru portbagaj/acoperiș	Sarcină dinamică de 75 kg (vehiculul și suportul trebuie să suporte această greutate)
Garanție	2 ani

Conținutul pachetului

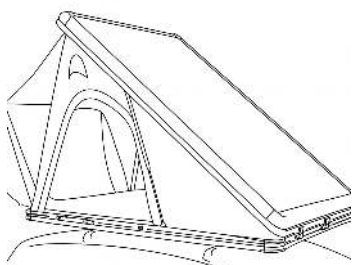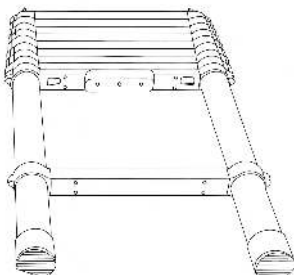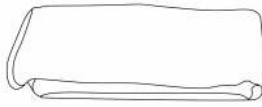Înainte de instalare, despachetați și verificați dacă toate piesele enumerate mai jos sunt incluse. Dacă lipsește sau este deteriorat ceva, contactați imediat distribuitorul.


Imagine	Cantitate	Parte
	1x	<p>Cort de acoperiș (A)</p> <p>Ansamblu principal cu material textil pentru cort, copertină și amortizoare cu gaz. Include două șine de montare pe partea inferioară și saltea preinstalată, pernă anticondens și lumină LED.</p>
	1x	<p>Scară telescopică (B)</p> <p>Scară din aluminiu cu cârlige în partea de sus. Vine cu o husă din material textil.</p>
	2x	<p>Saci pentru depozitarea încălțămintei (C)</p> <p>Buzunare ventilate pentru păstrarea încălțămintei în afara cortului.</p>
	8x	<p>Suporturi glisante (D)</p> <p>Glisați în interiorul șinelor pentru a alinia cu barele transversale.</p>

Imagine	Cantitate	Parte
	4 x	<p>Suporturi de montare în formă de U (E)</p> <p>Fixați cortul pe barele transversale ale portbagajului de plafon.</p>
	8 x	<p>Șuruburi cu piulițe autoblocante (F)</p> <p>Se utilizează cu console în U pentru fixare pe bare transversale.</p>
	8 x	<p>Piulițe pătrate (G)</p> <p>Folosit pentru fixarea pieselor în fantele în T ale cortului.</p>
	8 x	<p>Șuruburi cu cap bombat (H)</p> <p>Folosit pentru fixarea pieselor în canelurile în T ale cortului cu piulițe (G).</p>
	4 x	<p>Șuruburi cu ochi (I)</p> <p>Conține genți pentru încălțăminte (C). Se utilizează cu piulițe pătrate (G) în caneluri în T.</p>
	4 x	<p>Capac de cauciuc (J)</p> <p>Se plasează la capătul ambelor părți ale șinelor de montare.</p>
	2 x	<p>Lansete pentru plute de ploaie (K)</p> <p>Țineți prelata de ploaie peste geamul din față. Vine cu o husă din material textil.</p>
	2 x	<p>Cârlige pentru scară (L)</p> <p>Puncte de fixare pentru prinderea scării.</p>

Pregătirea pentru instalare


Verificați capacitatea vehiculului și a portbagajului de plafon. Asigurați-vă că sarcina dinamică a acoperișului și a sistemului de portbagaj al vehiculului dumneavoastră este de cel puțin 75 kg. Sarcina dinamică de pe acoperiș este greutatea maximă pe care o poate suporta acoperișul mașinii în timpul mersului. Consultați manualul de utilizare al vehiculului și instrucțiunile producătorului portbagajului.

Nu depășiți niciodată sarcina recomandată!

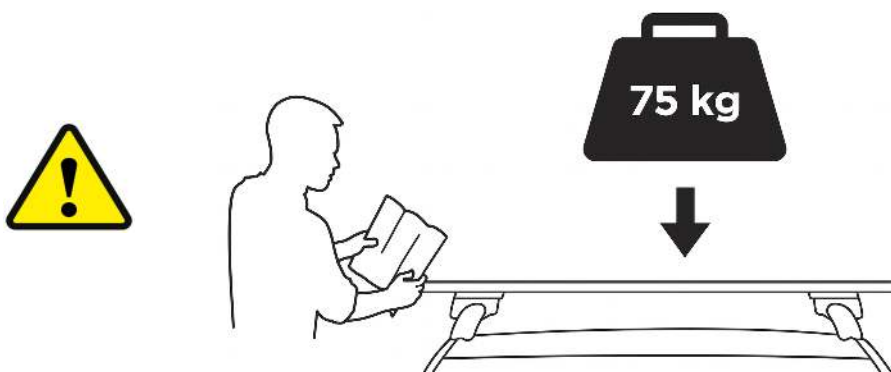

Inspectați portbagajul de plafon. Folosiți doar bare transversale certificate, compatibile cu vehiculul dumneavoastră. Barele trebuie să fie fixate în siguranță și distanțate ideal la o distanță de 100–120 cm.


Recomandăm utilizarea portbagajului de plafon doar cu console laterale, deoarece au o capacitate de încărcare mai mare.

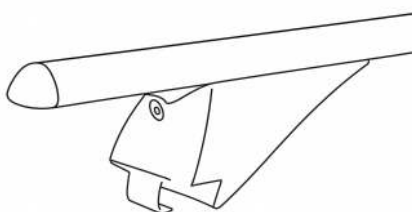

Cereți ajutor. Din cauza greutatei cortului, sunt necesare cel puțin două persoane puternice pentru a-l ridica în siguranță pe vehicul. Planificați o zonă de lucru liberă și aveți la îndemână unelte de bază (cheie fixă/chei franceze).

Instalarea cortului


1. Deschide cortul de pe pământ și scoateți geanta cu piesele de montare și scara.
2. Cu ajutorul unui asistent, ridicați cortul închis pe barele de acoperiș. Poziționați central, astfel încât șinele de montare să stea uniform peste barele transversale.
3. Introduceți lungimea **șuruburi de montare (F)** prin **console glisante (D)** și glisați câte două dintre ele în fiecare capăt al sinelor de montare. Poziționați Le în canalul inferior al șinei cortului, așa cum se arată în ilustrație.

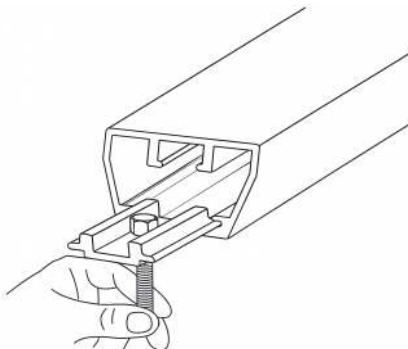

Asigurați-vă că suporturile glisante se potrivesc precis în canelura inferioară.


Nu le introduceți în canelura superioară sau în unghi.

4. Ridicați ușor cortul din fiecare colț, astfel încât să puteți împinge suportul glisant cu șurubul peste traversă. Aveți grijă să nu alunecați cortul de pe traverse.

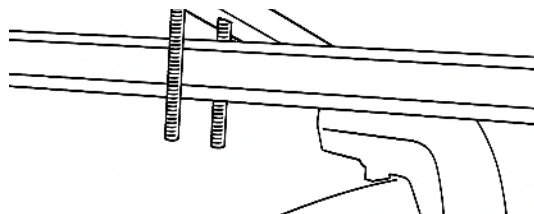


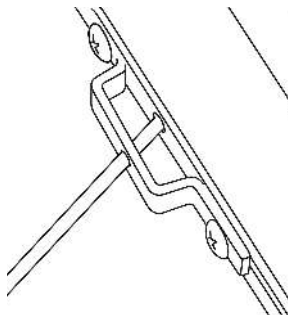
5. De sub bara transversală, așezați **Support în formă de U (E)** și strângeți cu piulițe autoblocante până când suporturile în formă de U încep să se îndoiască ușor. Cortul trebuie să fie fixat, dar nu strângeți excesiv - comprimarea excesivă poate deteriora șinele de aluminiu. Înainte de a strânge complet toate colțurile, verificați încă o dată dacă cortul este centrat.
6. Glisați Nuci **pătrate (G)** din lateral în canelurile în T și folosiți șuruburi **cu cap bombat (H)** a monta cârlige **pentru scară (L)** Montați Șuruburi **cu ochil (L)** și așezați-le unde doriți să le agățați genți **pentru încălțăminte (C)**.
7. Așezați Capace **de cauciuc (J)** la fiecare capăt al sinelor de montare.
8. Verificare finală. Verificați dacă toate consolele sunt fixate și că cortul nu se poate mișca.
După primii 50 km de condus și la fiecare 100-200 km, verificați din nou și strângeți din nou piulițele, dacă este necesar.

Atașarea și utilizarea scării

1. Cârlig pe scară. Poziționați cârligele din partea superioară a scării telescopice în două **Cârlige pentru scară (L)**.
- 
 2. Ajustați lungimea. Extindeți din secțiunile superioare în jos până la lungimea necesară. Dacă nu aveți nevoie de întreaga lungime a scării, treptele inferioare vor rămâne neextinse. Toate segmentele extinse trebuie să fie complet extinse și blocate în siguranță cu un clic - nu lăsați ultimul segment extins doar pe jumătate.
3. Așezați scara la un unghi de 60-75 de grade. Ambele picioare trebuie să se sprijine pe un teren solid și plan.
4. Respectați limitele de sarcină. Nu depășiți înălțimea scării. 150 kg sarcina maximă. Evitați săriturile sau mișcările dinamice pe scară.
5. Când închideți cortul, desfaceți scara, retrageți cu grijă secțiunile de jos în sus (atenție la degete!) și puneți-l în geanta de depozitare furnizată.
6. Dacă depozitați scara în interiorul cortului, așezați cu cârligele orientate spre saltea.

Deschiderea cortului

1. Eliberați zăvoarele. Există două zăvoare de blocare în spatele cortului. Deblocați Le și eliberați-le.
2. Trageți ușor de mâner; amortizoarele cu gaz vor ridica automat carcasa superioară.
3. Trageți în jos cureaua de cauciuc pe partea de jos a corpului.
- 
 4. Instalează husa de ploaie Tijă (K) Tijele folosite pentru tensionarea copertinei trebuie introduse în unghi (nu drept înăuntru). Trebuie să treacă prin ambele orificii - vezi mai jos. Mai întâi, introduceți tijele în cort, apoi îndoiți le și atașați le la copertină.



5. Amenajează interiorul. Pune asternuturile pe saltea, agață sacii pentru încălțăminte afară și folosește spațiul de depozitare de deasupra și buzunarele laterale pentru echipament. Conectează un acumulator extern la bandă luminoasă cu LED, dacă dorești.

Închiderea cortului

1. Scoateți tijele de susținere (K) pentru prelata de ploaie. Mai întâi, îndoiți tijele și scoateți-le din inele de deschidere, apoi trageți afară din găuri.
2. Trageți în sus cureaua de cauciuc astfel încât să se înfășoară în material atunci când închideți cortul.
3. Desfaceți scara, închideți-o cu grijă și puneți-o în geanta de protecție. Dacă depozitați scara în interiorul cortului, așezați cu cârligele orientate spre saltea.
4. Coborâți capacul. Trageți cochilia în jos folosind mânerul de pe sfoară. Verificați dacă tot materialul este în interiorul cadrului; strângeți înăuntru orice material liber.
5. Fixați zăvoarele. Închideți și blocați ferm zăvoarele. Asigurați-vă că cortul este etanș pentru a preveni pătrunderea apei în timpul deplasării.
6. Înainte de a conduce, înconjurați vehiculul și verificați dacă cortul este complet închis și fixat.

Avertismente de siguranță

Viteza de deplasare: Nu depășiți niciodată 130 km/h (80 mph) când călătoriți cu cortul montat. Conduceți încet (max. 10 km/h) peste obstacole și teren accidentat. Vitezele mai mari cresc sarcina vântului și pot compromite stabilitatea.

Limite de sarcină pe acoperiș: Nu depășiți sarcina dinamică pe acoperiș specificată de producătorul vehiculului și al portbagajului. Supraîncărcarea poate deteriora acoperișul vehiculului și poate crește riscul de răsturnare.

Sarcină statică: Când este parcat și cortul este deschis, acoperișul poate susține o greutate mai mare. Nu depășiți 300 kg de ocupanți și echipament combinați.

Sticlă/trape: Verificați dacă există suficient spațiu liber înainte de a acționa trapa. Sticla sau mecanismul de deschidere se pot deteriora.


Verificați suporturile în mod regulat: Strângeți din nou toate piesele periodic, în special după ce ați condus pe drumuri accidentate.


Siguranța scării: Inspectați scara înainte de fiecare utilizare. Asigurați-vă că blocajele sunt activate și nu depășiți limita de greutate de 150 kg Unghiul d maxim de 75 de grade. Țineți copiii sub supraveghere.

Siguranța la incendiu: Țineți flăcările deschise și sursele de căldură departe de cort.

Creșterea înălțimii și greutății vehiculului: Nu uita că cortul mărește înălțimea vehiculului tău. Atenție la garaje joase, ramuri și restricții de înălțime Retineți că un centru de greutate mai ridicat și o rezistență crescută la aer modifică caracteristicile de manevrabilitate ale vehiculului. Conduceți într-un mod care evită aplicarea unei forțe excesive asupra portbagajului de plafon.

Întreținere și depozitare


 **Uscați întotdeauna cortul:** După ploaie sau condens, deschideți cortul cât mai curând posibil și lăsați-l să se usuce complet. Scoateți salteaua pentru a preveni mușcăiul și igrasia.

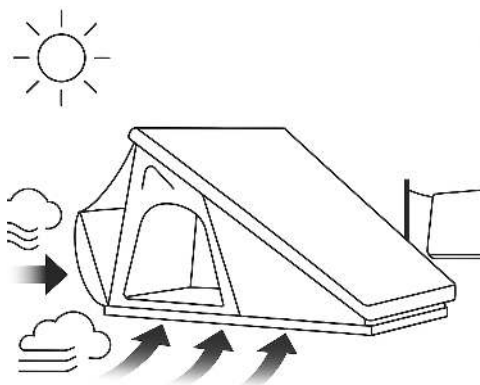

Ventil Aerisire întotdeauna interiorul înainte de a împacheta.

Curățenie Curățați materialul textil cu apă caldă sau cu un săpun delicat. După utilizare intensă sau umedă, se recomandă utilizarea unor produse de protecție pentru impregnarea materialului textil. Nu utilizați solvenți, produse de curățare abrazive sau mașini de spălat cu presiune înaltă pe material.

Lubrifiere Aplicați periodic spray siliconic pe balamale, amortizoare cu gaz și fermoare pentru a menține o funcționare netedă.



Îngrijirea saltelei Husa saltelei poate fi desfăcută și îndepărtată. Vă rugăm să nu spălați husa la temperaturi peste 40°C și să nu o uscați la uscător, deoarece acest lucru va face ca materialul să se micșoreze.





Depozitare pe termen lung:

Depozitați cortul într-un loc uscat și bine ventilat, ideal:

- într-un garaj, depozit sau hală,
- ușor deschis (nu complet închis etanș).

Aerisire regulată – dacă cortul rămâne montat pe vehicul în exterior:

- asigurați o aerisire mai frecventă,
- evitați depozitarea pe termen lung într-un mediu permanent umed,
- utilizați absorbantți de umiditate.

Scoateți salteaua din cort și depozitați-o separat, într-un loc uscat.

Cortul poate fi depozitat pe o parte; asigurați-vă că este așezat pe o suprafață plană, de preferat pe un suport, pentru a preveni zgârieturile.

Garanție și informații de contact

Cortul de acoperiș SNAILER Alduo este susținut de un garanție de doi ani împotriva defectelor de fabricație.

Pentru întrebări, piese de schimb sau service, vă rugăm să ne contactați:

- Site web: snailer.eu
- E-mail: info@snailer.eu

Vă rugăm să păstrați dovada achiziției pentru reclamații în garanție.

Notă: Citiți și urmați întotdeauna instrucțiunile furnizate de producătorii vehiculului și ai portbagajului de plafon, pe lângă acest manual.